



LINEA PANEL

P-600 -N

40W

VOLTAGE	AC:175-256V
FREQUENCY	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
DURATION	10.000 h
LIGHT COLOR	3000K - 4000K - 6500K
DIMENSION	45x82 mm
MATERIAL	Plastic





P-600-F

40W

VOLTAGE	AC:175-256V
FREQUENCY	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
DURATION	10.000 h
LIGHT COLOR	3000K - 4000K - 6500K
DIMENSION	45x82 mm
MATERIAL	Plastic





PA600-S


4 P.ZI


120cm



PT-600

60x60cm

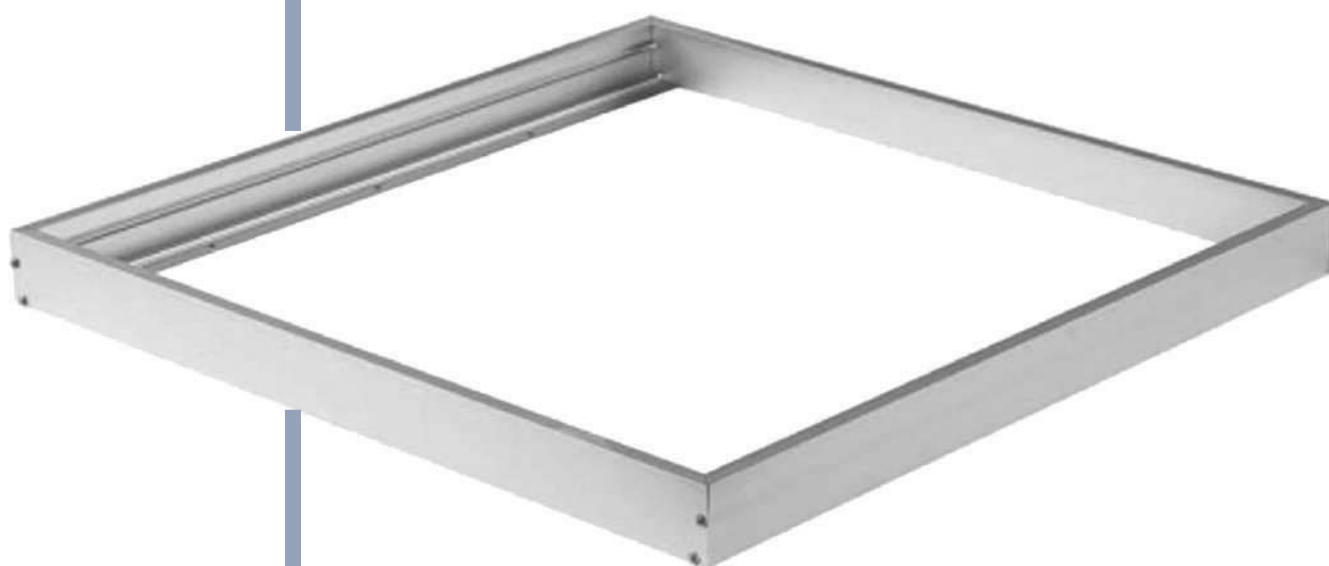

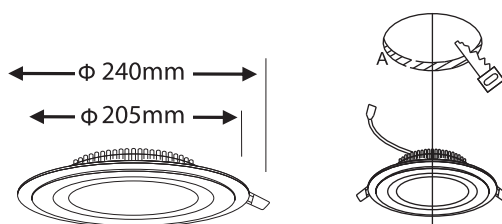

ART.P-205E


24W

Voltaggio	AC: 85-265V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	15.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	240x205 mm
Materiale	P



ART.P-205E

24W

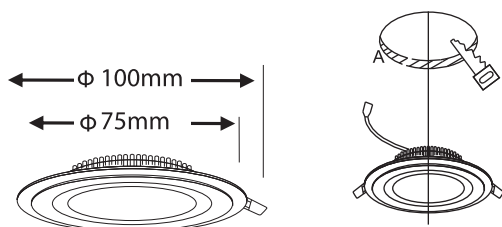




Voltaggio	AC: 110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	100x75 mm
Materiale	P

ART.P-205E

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120x94 mm
Materiale	

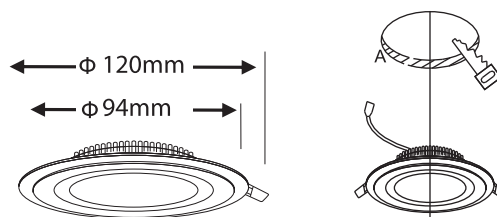



ART.P-205E



24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	160x125 mm
Materiale	P



ART.P-205E

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	200x165 mm
Materiale	P









ART.P-75E-Q

6W

Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	100x75 mm
Materiale	P

ART.P-125-E-Q

12W






Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	160x125 mm
Materiale	P

ART.P-94E-T


9W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120x94 mm
Materiale	P




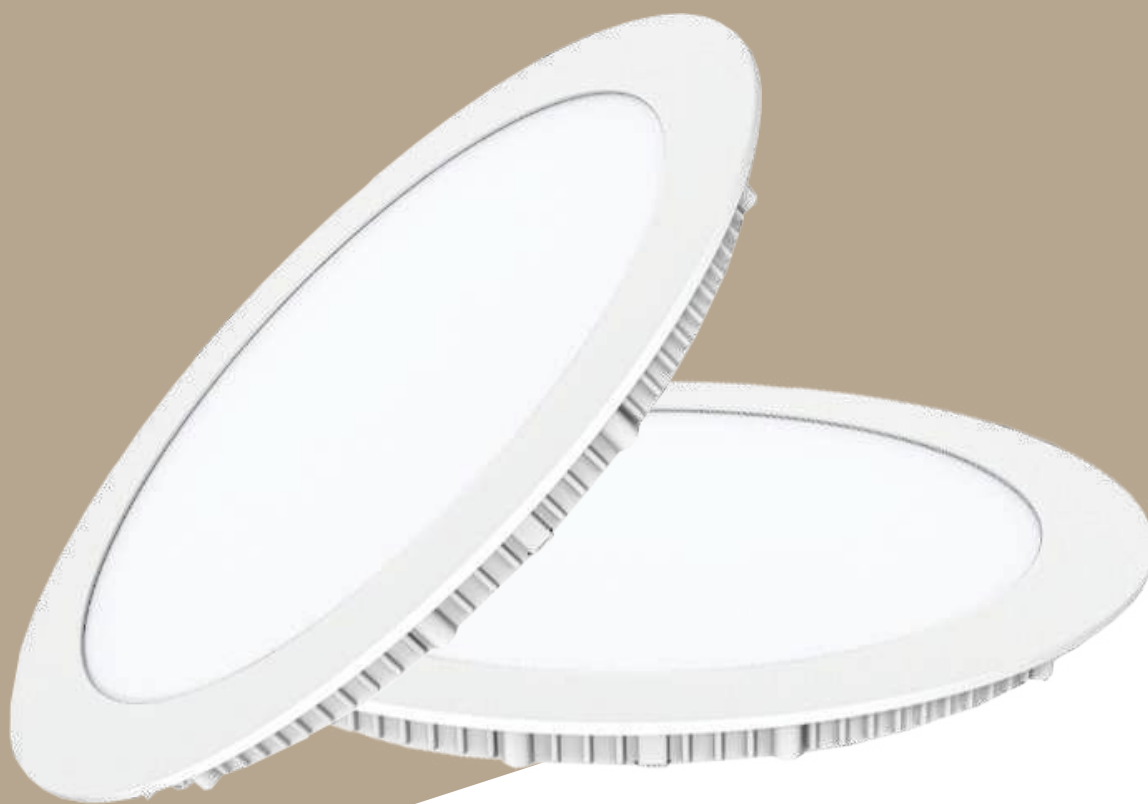

Dimensione del foro



Dimensione del pannello




ART.P-73A-T

3W



Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 88mm
Materiale	P

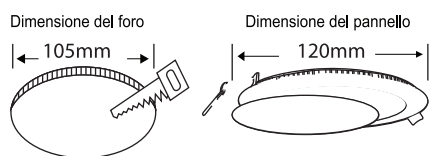


ART.P-105A-T

6W



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 120mm
Materiale	P

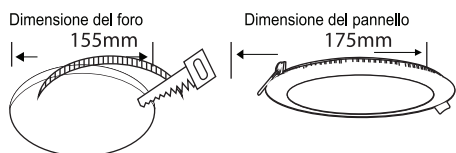


ART.P-155A-T

12W



Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 175mm
Materiale	P

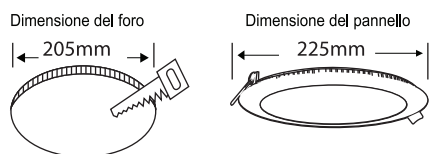


ART.P-205A-T


18W




Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 225mm
Materiale	P

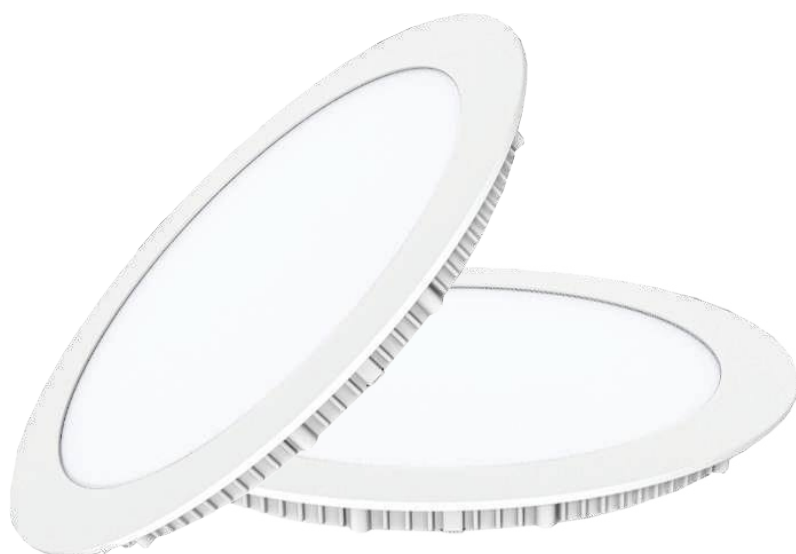

Dimensione del foro



Dimensione del pannello




ART.P-225A-T


20W




Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	15.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 240mm
Materiale	P

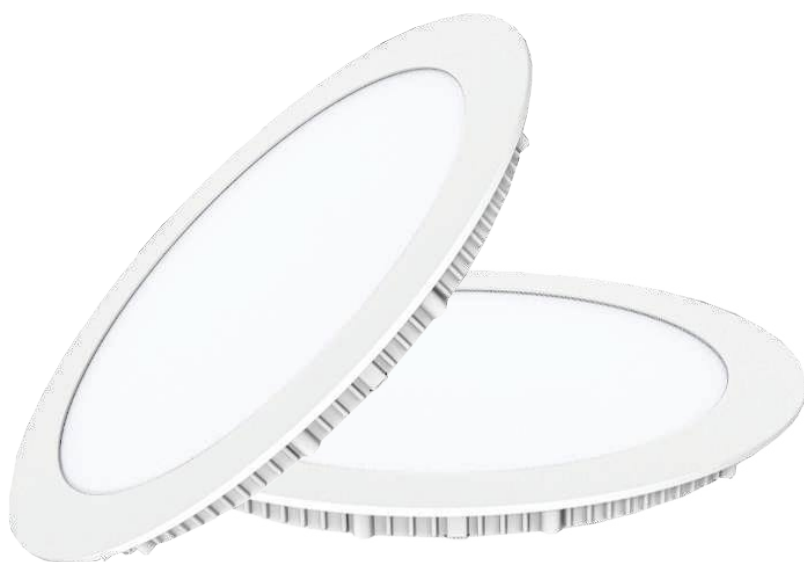

Dimensione del foro



Dimensione del pannello




ART.P-285A-T

24W



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 300mm
Materiale	P




ART.P-155A-Q

12W



Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	175mm
Materiale	P




ART.P-205A-Q

18W



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	225mm
Materiale	P

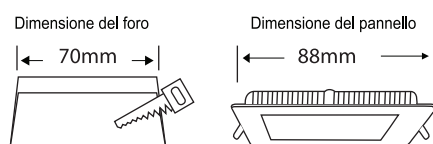


ART.P-73A-Q

3W



Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	88mm
Materiale	P

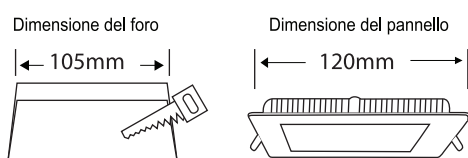


ART.P-105A-Q

6W




Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120mm
Materiale	P



ART.P-225A-Q

20W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	240mm
Materiale	P



ART.P-285A-Q

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	300mm
Materiale	P





ART.P-120B-T

6W

Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 120mm
Materiale	P



ART.P-170B-T

12W

Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 170mm
Materiale	P



ART.P-225B-T

18W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 225mm
Materiale	P



ART.P-300B-T

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 300mm
Materiale	P

