



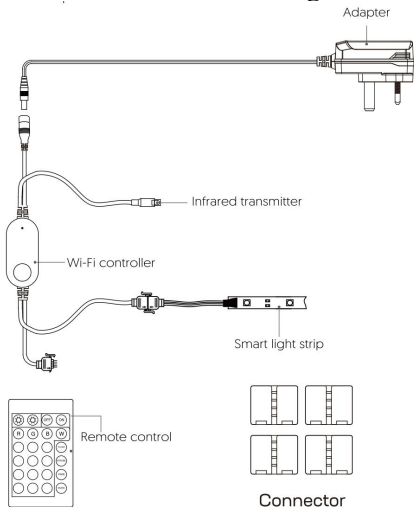

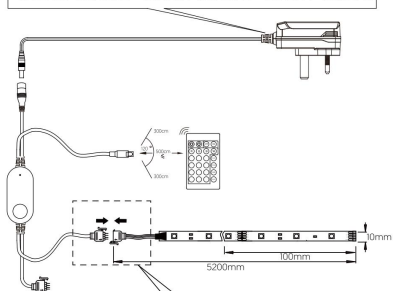

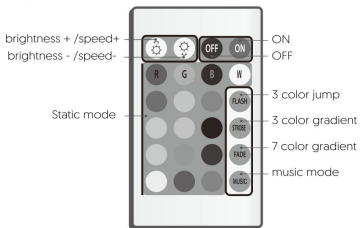






# Smart LED strip Okos LED szalag


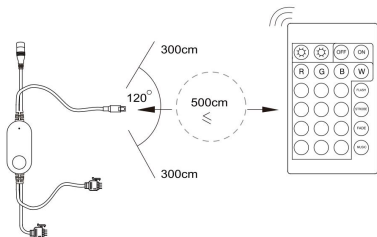


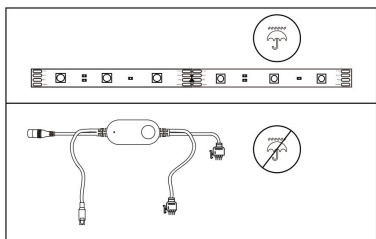

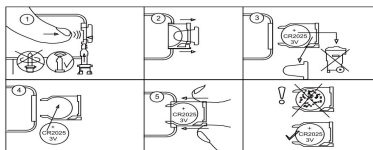


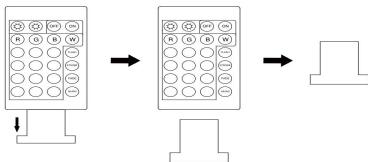

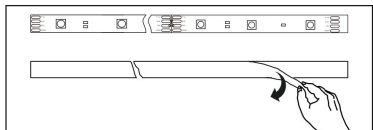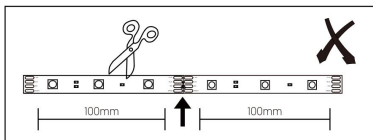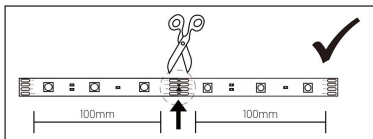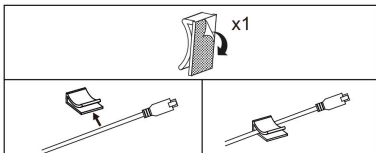


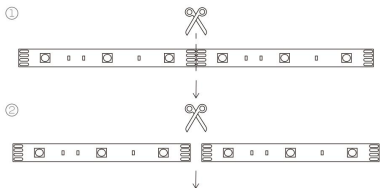


1. Open the clip on the side



2. Slid the 10mm LED light strip inside the clip underneath the two contact prongs




3. Make sure the side of the strip aligns with the "+" "-" anode



4. Close the wire clip

# User Manual

## Smart LED strip



### Parameters:

**Model:** WLS103605 / WLS103610

Input voltage: AC100-240V

AC Frequency: 50/60Hz

Power output: DC 12V/1.5A / DC 12V/3A

LED quantity: 30pcs LEDs/M

Power Rated: 3.6W/M

Lumen: 35lm/M

Color temperature: RGB

Working Temp: -15 - +50°C

WiFi frequency: 2.4 Ghz only

Size: 5000mm / 10000mm

## Setup

1. Scan the QR code or go to the App Store to download the Smart Life App. Create an account and add your device.



2. Smart Light Strip only supports 2.4GHz Wi-Fi network.

3. Follow the instructions in the app and connect the device to your network. Please note: There are two modes configuration [Quick Mode/ AP Mode] available for you to add the devices. Quick Mode is recommended.

### Quick Mode Configuration

1. Before connecting, please make sure your smart phone or device is connected with your home Wi-Fi successfully(2.4 GHz)
2. Keep pressing the button on the control box for about 5 to 6 seconds, the color of the light strip will change to red, and then enters the quick flash mode.[0.5s/time]
3. Tap the icon V of the Smart Life App to add device.
4. Follow the in-App instruction to connect the smart light strip to your Wi-Fi network[2.4 GHz]

### AP Mode Configuration

1. Before connecting, please make sure your smart phone or device is connected with your home Wi-Fi successfully[2.4 GHz]
2. In quick flash mode, continue to press the button on the control box for 5 to 6 seconds, the light strip will change to slow flash mode.(2s/time).
3. Tap the icon "+" of the Smart Life App to add device.
4. Click AP mode at the right corner of Smart life APP.



5. Follow the in-App Instruction to connect the smart light strip to your Wi-Fi network(2.4 GHz]


## **Warm Tips**

- Please check whether device is connected with power and your phone is connected with Wi-Fi
- Check routers: If router Is dual-band router, please select 2.4GHz network and add device. You also need to open the router broadcasting function.
- Set up wireless router: Set encryption method as WPA2-PSK authorization type as AES, or set both as auto.
- Please name router Wi-Fi in English. In order to stay strong Wi-Fi signal, please keep device and router within certain distance.
- Check whether connected devices have reached the Maximum number router connection. If so, please try to turn off the Wi-Fi connection of some devices
- Make sure router wireless MAC filtering function is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that router is no prohibiting device from connection.
- Make sure the entered password is correct when adding new device

**European Lighting Design Kft.**  
[www.eldlux.hu](http://www.eldlux.hu)  
**1106 Budapest, Maglódi u. 61-63**

# Használati utasítás

## Okos LED szalag



### Paraméterek:

**Model:** WLS103605 / WLS103610

Bemeneti feszültség: AC100-240V

AC frekvencia: 50/60Hz

Kimeneti feszültség: DC 12V/1.5A / DC 12V/3A

LED mennyiség: 30db LEDs/M

Tejesítmény: 3.6W/M

Lumen: 35lm/M

Szín: RGB

Működési hőmérséklet: -15 - +50°C

Wi-Fi frekvencia: 2.4 Ghz

Méret: 5000mm / 10000mm

## Beállítás

1. Szkenelje be az itt található QR-kódot vagy töltsse le a Smart Life applikációt és készítsen egy profilt az eszközén.



2. Az Okos LED szalag csak a 2.4GHz Wi-Fi hálózaton működik.

3. Kövesse az alkalmazás utasításait és csatlakoztassa eszközét a hálózathoz.

Figyelem: Az eszközök hozzáadásához két mód [Gyors mód/ AP mód] áll rendelkezésre. Ajánlott a Gyors módot választani.

### Gyors Mód konfiguráció

1. Mielőtt csatlakoztatná az eszközt kérjük ellenőrizze, hogy okostelefonja vagy a használt eszköz csatlakoztatva van az otthoni Wi-Fi hálózathoz. (2.4 GHz).

2. Tartsa nyomva a kontrolbox-on lévő gombot 5-6 másodpercig. Ekkor a LED szalag fénye vörösre fog váltani, majd gyors vibráló jelzőfény fog következni. (0,5mp).

3. Érintse meg a V ikont a Smart Life applikációban, hogy hozzáadja az eszközt.

4. Kövesse az aplikáción belüli utasításokat, hogy csatlakoztassa a LED szalagot a saját Wi-Fi hálózatához (2.4 GHz).

### AP Mód konfiguráció

1. Mielőtt csatlakoztatná az eszközt, kérjük ellenőrizze, hogy okostelefonja vagy a használt eszköz csatlakoztatva van az otthoni Wi-Fi hálózathoz. (2.4 GHz).

2. A gyors vibráló módban tartsa nyomva a control box-on található gombot 5-6 másodpercig. Ekkor a LED szalag lassan villogó módra fog váltani (2mp).

3. Érintse meg a + ikont a Smart Life applikációban, hogy hozzáadja az eszközt.

4. Menjen az AP Módra a Smart Life applikáció jobb sarkában.

5. Kövesse az applikáción belüli utasításokat, hogy csatlakoztassa a LED szalagot a saját Wi-Fi hálózatához (2.4 GHz).

## **Figyelmeztetés!**

- Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakoztatva van-e az áramhoz és az okostelefonja csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- Ellenőrizze a routert: Ha kétsávós routerrel rendelkezik, válassza ki a 2,4 GHz-es hálózatot, és adja hozzá az eszközt. Ugyanakkor meg kell nyitnia a router rádióközvetítő funkcióját is.
- Vezeték nélküli router beállítása: Állítsa a titkosítási módszert WPA2-PSK jogosultsági típusként AES-re, vagy állítsa mindkettőt automatikusra. Nem lehet kizárólag vezeték nélküli módban működtetni a rendszert.
- Kérjük, angolul nevezze el a router Wi-Fi-jét. Annak érdekében, hogy erős legyen a Wi-Fi jel, tartsa az eszközt és a routert egymáshoz közel.
- Ellenőrizze le, hogy az eszközök nem érték el a router maximális kapcsolódási lehetőségét. Amennyiben igen, kapcsolja ki néhány eszközön a Wi-Fi elérést.
- Győződjön meg arról, hogy a router vezeték nélküli MAC szűrési funkciója engedélyezve van. Távolítsa el az eszközt a szűrők listájából, és győződjön meg arról, hogy a router nem tiltja le az eszköz csatlakoztatását.
- Ügyeljen rá, hogy a megfelelő jelszót üsse be, mikor új eszközt telepít.